


PRISMA-30BTW

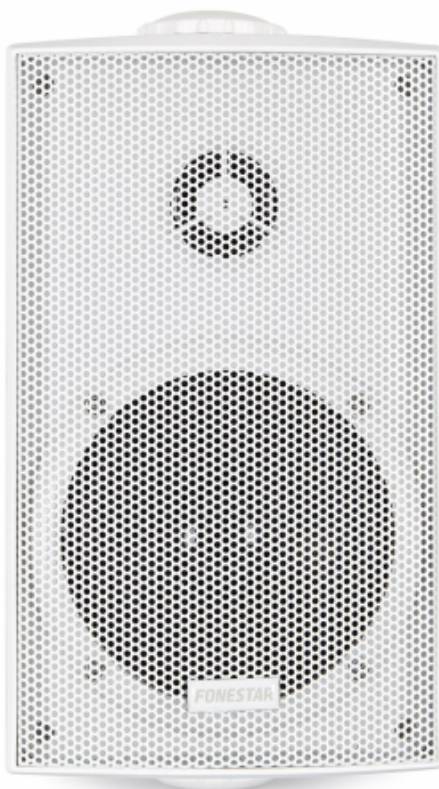

Altavoces de exterior, alta calidad y potencia. Soporte de instalación incluido. Ideales para exteriores, ambientes húmedos y marinos.

POTENCIA	60 W máximo, 30 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer mica polipropileno 3' 1 tweeter mylar 1'
RESPUESTA	178-20.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z línea 100 V: 670 Ohm (15 W) 1.000 Ohm (10 W) 2.000 Ohm (5 W) 4.000 Ohm (2'5 W) 8.000 Ohm (1'25 W) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDAD	80 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	94 dB a máxima potencia a 1 m
ÁNGULO COBERTURA	130°
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20° a +80° C
CONMUTADORES	Selector W en alta Z y baja Z
PROTECCIONES	IP-65

RED DE CRUCE	Filtro de agudos
CONECTORES	Terminales a presión con tapa pasacables de protección
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	98 x 165 x 104 mm fondo
PESO	1 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable de acero inoxidable

© 2018 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.